


Karibuni Tanzania

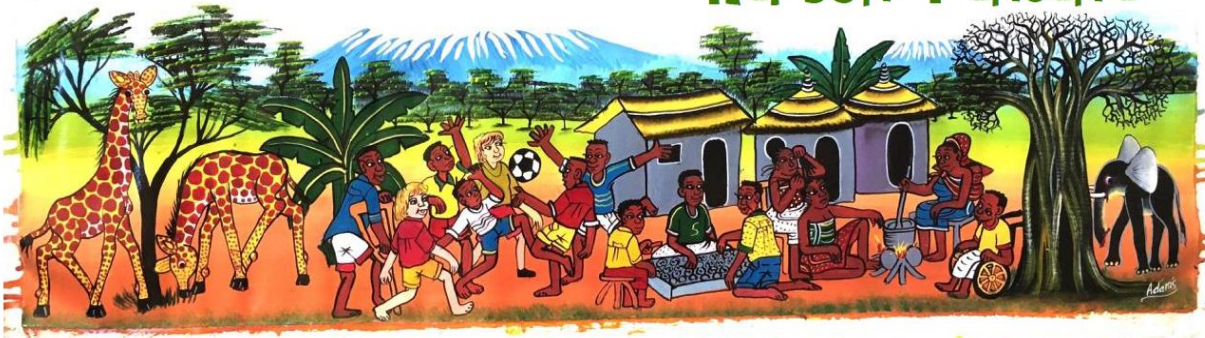

Verein Karibuni Tanzania – Gartenstrasse 3 – 5300 Turgi – www.karibuni-kids.ch – info@karibuni-kids.ch

Mainhaus Erweiterung "Elimu kwa maisha" Center

Anbau ans bestehende Haupthaus wo bis jetzt die Leiterin des Centers in drei Räumen wohnt.
Erweiterung um zwei Volontär/Gästezimmer mit eigener Dusche/WC, ein Büro und einen Meetingraum mit Dusche/WC und einem Separaten WC.

1 Fundament	3'314.50
2 Sanitärleitungen im Fundament	1'079.00
3 Auffüllung Fundament	1'200.00
4 Wände & Betonsturzkranz	3'058.50
5 Dachkonstruktion in Holz und Blechdach	3'206.50
6 Verputz innen und aussen	1'212.50
7 Lattung und Gipsdecke	1'838.50
8 Bodenplatte	836.25
9 Malerarbeiten	1'158.00
10 Plattenarbeiten	2'606.00
11 3 Stück Badezimmer	1'418.50
12 Türen und Fenster	3'412.50
13 Unvorhergesehenes	1'000.00
Total Erweiterung Mainhouse	<u>25'340.75</u>

Preise Stand Juni 2020
Turgi, 22. Juli 2020

Asante sana - vielen Dank

Fundament

Artikel	Stück	Preis TZS	Preis CHF	Total
1 Grosse Bruchsteine	7 Ladungen	130'000	65.00	455.00
2 Sand	2 Ladungen	120'000	60.00	120.00
3 Grober Kies	1 Ladung	350'000	175.00	175.00
4 PVC Rohr (4 inch)	2 Stück	15'000	7.50	15.00
5 Armierungseisen	36 Stück	23'000	11.50	414.00
6 Armierungseisen	1 Rolle	120'000	60.00	60.00
7 Holz (1x8 inch)	46 Stück	15'000	7.50	345.00
8 Schotter (Moram)	1 Ladung	230'000	115.00	115.00
9 Zement	46 Säcke	15'000	7.50	345.00
10 Nägel (3 inch)	5 kg	4'000	2.00	10.00
11 Nägel (2.5 inch)	3 kg	4'000	2.00	6.00
12 Draht	3 kg	3'000	1.50	4.50
13 Kosten Arbeit	1	2'500'000	1'250.00	1'250.00
Total				3'314.50

Sanitärleitungen im Fundament

Artikel	Stück	Preis TZS	Preis CHF	Total
1 Material	1	1'508'000	754.00	754.00
2 Kosten Arbeit	1	650'000	325.00	325.00
Total				1'079.00

Auffüllung Fundament

Artikel	Stück	Preis TZS	Preis CHF	Total
1 Schotter (Moram)	10 Ladungen	230'000	115.00	1'150.00
2 Kosten Arbeit	1	100'000	50.00	50.00
Total				1'200.00

Wände und Betonsturzkranz

Artikel	Stück	Preis TZS	Preis CHF	Total
1 Blocks/Stein	1000 Stk	1'000	0.50	500.00
2 Zement	48 Säcke	15'000	7.50	360.00
3 Armierungseisen	55 Stk	23'000	11.50	632.50
4 Holz 1 x 8 inch	50 Stk	14'000	7.00	350.00
5 Holz 1 x 6 inch	20 Stk	6'000	3.00	60.00
6 kleine Steine	1 Ladung	270'000	135.00	135.00
7 Draht	1 Rolle	140'000	70.00	70.00
8 Binde Draht	20 kg	3'000	1.50	30.00
9 Nägel 4 inch	15 kg	4'000	2.00	30.00
10 Nägel 3 inch	15 kg	4'000	2.00	30.00
11 Nägel 2.5 inch	15 kg	4'000	2.00	30.00
12 Sand	1 Ladung	125'000	62.50	62.50
13 Gerüststangen Holz	65 Stk	5'000	2.50	162.50
14 Schnur	2 Rollen	6'000	3.00	6.00
15 Kosten Arbeit	1	1'200'000	600.00	600.00
Total				3'058.50

Dachkonstruktion in Holz und Blechdach

Artikel	Stück	Preis TZS	Preis CHF	Total
1 Blech Dach (3m)	60 Stk	28'000	14.00	840.00
2 Holz (2x6inch 20ft)	70 Stk	24'000	12.00	840.00
3 Holz (2x3inch 20ft)	70 Stk	12'000	6.00	420.00
4 Nägel 5 inch	17 kg	4'000	2.00	34.00
5 Nägel 4 inch	20 kg	4'000	2.00	40.00
6 Nägel für Blech	15 kg	10'000	5.00	75.00
7 Draht	1 Rolle	140'000	70.00	70.00
8 Blech Abschlüsse	15 Stk	15'000	7.50	112.50
9 Traufbretter	20 Stk	20'000	10.00	200.00
10 Nägel 2 inch	3 kg	4'000	2.00	6.00
11 Regenrinnen	6 Stk	23'000	11.50	69.00
12 Kosten Arbeit	1	1'000'000	500.00	500.00
Total				3'206.50

Verputz Innen und Aussen

Artikel	Stück	Preis TZS	Preis CHF	Total
1 Sand	2 Trip	125'000	62.50	125.00
2 Zement	65 Säcke	15'000	7.50	487.50
3 Kosten Arbeit	1	1'200'000	600.00	600.00
Total				1'212.50

Lattung und Gipsdecke

Artikel	Stück	Preis TZS	Preis CHF	Total
1 Hoz (2x2inch 20ft)	120 Stk	8'000	4.00	480.00
2 Nägel 3 inch	35 kg	4'000	2.00	70.00
3 PVC Rohre	35 Stk	15'000	7.50	262.50
4 PVC Belt	70 Stk	3'600	1.80	126.00
5 Gips Platten	50 Stk	18'000	9.00	450.00
6 Gips Leisten	70 Stk	5'000	2.50	175.00
7 Schrauben f. Gipspl.	10 Schachteln	5'000	2.50	25.00
8 Kosten Arbeit	1	500'000	250.00	250.00
Total				1'838.50

Bodenplatte

Artikel	Stück	Preis TZS	Preis CHF	Total
1 Sand	2 Ladungen	125'000	62.50	125.00
2 Kies	2 Ladungen	270'000	135.00	270.00
3 Zement	25 Säcke	15'000	7.50	187.50
4 Kunststoffband	5 Stück	1'500	0.75	3.75
5 Kosten Arbeit	1	500'000	250.00	250.00
Total				836.25

Malerarbeiten

Artikel	Stück	Preis TZS	Preis CHF	Total
1 Farbe	3 Eimer	180'000	90.00	270.00
2 Aussenfarbe	3 Eimer	220'000	110.00	330.00
3 Grundierung	3 Eimer	110'000	55.00	165.00
4 Weisser Zement	5 Säcke	30'000	15.00	75.00
5 Gips	5 Säcke	15'000	7.50	37.50
6 Pulver f. Gipsleisten	3 Säcke	17'000	8.50	25.50
7 Schleifpapier	5 m	2'000	1.00	5.00
8 Kosten Arbeit	1	500'000	250.00	250.00
Total				1'158.00

Plattenarbeiten

Artikel	Stück	Preis TZS	Preis CHF	Total
1 Bodenplatten 113m2	65 Packungen	35'000	17.50	1'137.50
2 Bodenplatten 22m2	10 Packungen	25'000	12.50	125.00
3 Wandplatten 90m2	56 Packungen	20'000	10.00	560.00
4 Sand	1 Ladung	125'000	62.50	62.50
5 Zement	35 Säcke	15'000	7.50	262.50
6 Kosten Arbeit	131 m2	7'000	3.50	458.50
Total				2'606.00

3 Stück Badezimmer

Artikel	Stück	Preis TZS	Preis CHF	Total
1 Toilette	4 Stk	270'000	135.00	540.00
2 Lavabo	4 Stk	200'000	100.00	400.00
3 Dusche	3 Stk	100'000	50.00	150.00
4 Anschluss	3 Stk	15'000	7.50	22.50
5 Silikon	6 Stk	5'000	2.50	15.00
6 Flexibler Anschluss	6 Stk	5'000	2.50	15.00
7 Befestigung Lavabo	4 Stk	4'000	2.00	8.00
8 Verbindung	4 Stk	10'000	5.00	20.00
9 Sockel Toilette	4 Stk	15'000	7.50	30.00
10 Seifenhalter	3 Stk	12'000	6.00	18.00
11 Spiegel	4 Stk	25'000	12.50	50.00
12 Kosten Arbeit	1	300'000	150.00	150.00
Total				1'418.50

Türen und Fenster

Artikel	Stück	Preis TZS	Preis CHF	Total
1 Aluminiumfenster	6 Stk	270'000	135.00	810.00
2 Eisengitter	6 Stk	150'000	75.00	450.00
3 Kleine Alu-Fenster	3 Stk	60'000	30.00	90.00
4 Kleine Eisengitter	3 Stk	30'000	15.00	45.00
5 Scharniere	30 Stk	2'000	1.00	30.00
6 Stopper	40 Stk	6'000	3.00	120.00
7 Doppeltüre Holz	2 Stk	400'000	200.00	400.00
8 Holztür 90-100cm	7 Stk	290'000	145.00	1'015.00
9 Türschloss Doppel	2 Stk	100'000	50.00	100.00
10 Türschloss Zimmer	3 Stk	75'000	37.50	112.50
11 Türschlos Bad	4 Stk	75'000	37.50	150.00
12 Transport CHA-LUG	1	100'000	50.00	50.00
13 Transport Eisengitter	1	40'000	20.00	20.00
14 Transport AluFenster	1	40'000	20.00	20.00
Total				3'412.50

Turgi, 27. Juli 2020